



Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.



Наименование объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Тугур Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края




Адрес: 682564, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Тугур, ул.Карпова.21




Дата обследования: 05 марта 2018г




п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерения + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту останки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра)	Отсутствует		остановка общественного транспорта отсутствует	- Привести в соответствие
	Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.	Отсутствует		Схема отсутствует	- Привести в соответствие
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует исполь-	Отсутствует	Если Да, расположение маршрута:		- при возможности определить маршрут




	зования пандуса?					
Путь (пути) движения на территории						
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с несколькими покрытием?	☐ Да ☒ Нет Осмотр				- Привести в соответствие
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта?	измерение		остановки отсутствуют		-
1.5.	Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м. Применение почтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками	Отсутствует	 направление движения	дренажные решетки отсутствуют		- Привести в соответствие
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи?	☐ Да ☒ Нет Осмотр				- Привести в соответствие



1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м.	☒ Да Измерение: 1,5 м			- Изменить маршрут движения или увеличить его ширину.
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус?	☒ Нет Осмотр:			- Установить пандус
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м	Отсутствует			- Привести в соответствие
Лестница наружная					




1.10	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.	Отсутствует			- Привести в соответствие
1.11	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одноступенчатых ступеней, которые должны заменяться пандусами.	Отсутствует			- Привести в соответствие
1.12	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м.	Отсутствует			- Привести в соответствие




1.13	Крайние ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.	Отсутствует		- Привести в соответствие
	- Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м.	Отсутствует		- Привести в соответствие
1.14	При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.	Отсутствует		- Привести в соответствие
Пандус (наружный)				




1.15	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса	Отсутствует			- Привести в соответствие
1.16	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м	Отсутствует			- Привести в соответствие
1.17	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%)	Отсутствует			- Привести в соответствие



1.18	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса).	Отсутствует		- Привести в соответствие
1.19	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее.	Отсутствует		- Привести в соответствие
1.20	Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей	Отсутствует Отсутствует		- Привести в соответствие - Привести в соответствие
Автостоянка и парковка				
1.21	Имеется ли на парковке достаточное количество достаточных мест? Если нет, то	Отсутствует	10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске	- Привести в соответствие



	количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов ?		до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше		
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса?	Отсутствует	Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.		- Переделать разметку и покраску линий
1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0x3,6 м и 1.2 м	Отсутствует			- Переделать покраску линий
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м	Отсутствует			- Создать доступные места парковки





1.25	Высота парковка автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м	Отсутствует			- Привести в соответствие
1.26	Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них?	Отсутствует			- Привести в соответствие
1.27	Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения?	Отсутствует			Создайте доступный маршрут или перенесите доступные парковки
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м.	Отсутствует			- Привести в соответствие




1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания.	Отсутствует		- Обеспечить выполнение требований.
Раздел 2. Входы в здание.				
Общие требования к зоне				
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход?	☒ Да		- Оборудовать
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола	☒ Нет Осмотр: ☒ Нет Осмотр: Измерение		- Привести в соответствие


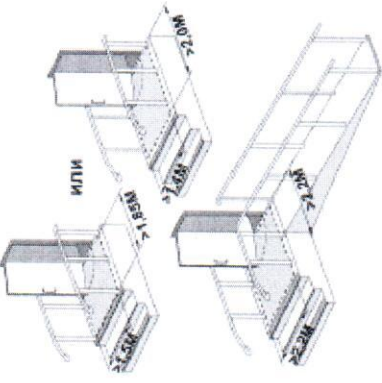

							
Лестница наружная							
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнять раздельные поручни.	☒ Нет Измерение:					- Привести в соответствие
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.	☒ Нет Измерение: ширина проступей – 0,3м, высота подступенка – 0,21					- Привести в соответствие

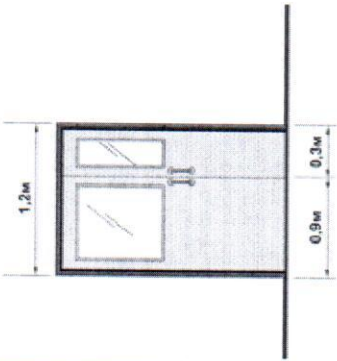


2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение оди- ночных ступеней, которые должны заменяться панду- сами.	☒ Да Измерение: 4 ступени			- Привести в со- ответствие
2.6.	Расстояние между поручня- ми открытой лестницы не менее 1,0 м .	☒ Да Измерение: 1,15м			- Привести в со- ответствие

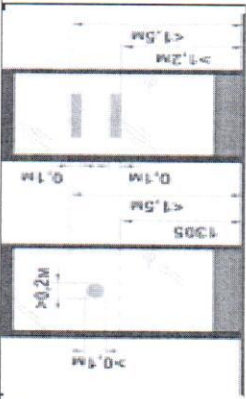



2.7.	Крайовые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.	☒ Нет Осмотр:		- Привести в соответствие
	Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м.	☒ Нет Измерение:		- Привести в соответствие
Пандус (наружный)				
2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса.	Отсутствует		- Привести в соответствие




2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15).	Отсутствует			- Привести в соответствие
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%)	Отсутствует			- Привести в соответствие
2.11	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса	Отсутствует			- Привести в соответствие
2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	Отсутствует			Переделать или заменить поручни



2.13	Поручни рекомендуется применять круглого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей	Отсутствует			- Привести в соответствие
2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м	Отсутствует			- Оборудовать
Входная площадка (перед дверью)					
2.15	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – погоднорез поверхности покрытия.	☒ Да Осмотр: имеется навес, водоотвод			- Привести в соответствие




2.16	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%	☒ Да			- Привести в соответствие
2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0м или 1,5x1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м	Отсутствует			- Привести в соответствие
2.18	Ширина просветов дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м.	Отсутствует			- Привести в соответствие
Дверь (входная)					

2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	☒ Нет Измерение: 1,1м			- Привести в соответствие
2.20	Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня.	☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.21	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня.	Отсутствует			- Привести в соответствие





2.22	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м	Отсутствует		- Привести в соответствие
2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014	☒ Нет Измерение: высота са-мого высоко-го эле-мента поро-га – 0,07м		- Привести в со-ответствие
2.24	Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать 50 Нм.	☒ Да		
2.25	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм	Отсутствует		- Привести в со-ответствие
	Дверь должна закрываться с	Отсутствует		- Отрегулировать





	задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов					доводчик двери
Тамбур входной						
2.26	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.	☒ Да Измерение: 5,8м * 3,1м				- Привести в соответствие
2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м.	☒ Да Измерение: 5м ☒ Да Измерение: «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м	 			- Привести в соответствие - Привести в соответствие
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно	☒ Да закреплено				- Привести в соответствие



	но быть закреплено на поверхности пола.					
2.29	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода не менее 1м.	отсутствует				- Привести в соответствие
Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).						
ОБЩИЕ требования к зоне.						





3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	☒ Да Осмотр: ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.	☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие




3.4	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м.	☒ Да Измерение:		- Привести в соответствие
3.5	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м.	отсутствует		- Привести в соответствие





3.6	В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0,013 м.	☒ Да Измерение:			- Привести в соответствие
3.7	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м	☒ Да			- Привести в соответствие
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5 м;	☒ Да Измерение: 1,8 м			- Привести в соответствие
	при встречном движении – не менее 1,8 м.	☒ Да Измерение: 1,8 м			




3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - 1,2 x 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м .	☒ Да Измерение:			- Привести в соответствие
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м.	☒ Да Измерение: 2,78м			- Привести в соответствие
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	☒ Да Измерение: 1,8			- Привести в соответствие
Лестница (внутри здания).					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей	отсутствует			- Привести в соответствие




	движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены.					
3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	Отсутствует				- Привести в соответствие
3.14	Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей	Отсутствует				- Привести в соответствие




3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м	Отсутствует	 	- Привести в соответствие
3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м.	Отсутствует		- Привести в соответствие
3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м.	Отсутствует		- Привести в соответствие



3.18	Дополнительные поручни следует предусматривать при ширине марша лестницы 4,0 м и более.	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	Отсутствует			- Привести в соответствие
Пандус (внутри здания).					



3.21	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.22	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33м) и иметь не травмирующее завершение.	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.23	На временных сооружениях подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками – не более 6,0 м допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%).	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.24	Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кг/м ² и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.	Отсутствует			- Привести в соответствие




3.25	Расстояние между поручнями пандуса от 0,9 до 1,0 м	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.26	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение.	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.27	Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей	Отсутствует Отсутствует			- Привести в соответствие
Лифт пассажирский (или подъемник).					




3.28	Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м.	Отсутствует		- Привести в соответствие
3.29	Наличие световой и звуковой информмирующей о перемещении кабины лифта, доступной для инвалидов по зрению и слуху, удобной для инвалидов — колясочников.	Отсутствует		- Привести в соответствие
3.30	У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть высоте 1,5 м тактильные указатели уровня этажа	Отсутствует		- Привести в соответствие

3.31	Цифровое обозначение этажа должно быть напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены.	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.32	Пандусы следует заменять лифтами, подъемными платформами при перепаде высот более 3,0 м..	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.33	Установка подъемных платформ с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Отсутствует			- Привести в соответствие



3.34	Выходы из подъемника следуют предусматривать только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.35	Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6x1,6 м.	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.36	Может ли подъемная платформа использоваться без помощи посторонних лиц?	Отсутствует			- Привести в соответствие

3.37	Эскалаторы, траволаторы должны быть оснащены тактильными предупреждающими знаками у каждого края .	Отсутствует			- Привести в соответствие
3.38	Если эскалатор (траволатор) находится на основном пути движения МГН, у каждого их конца следует предусмотреть выступающие перед балustrадой ограждения высотой 1,0 м и длиной 1,0 – 1,5 м для безопасности слабовидящих (шириной в чистоте не менее движущегося полотна).	Отсутствует			- Привести в соответствие
Дверь.					




3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	☒ Нет Измерение: 0,8м			- Привести в соответствие
3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	☒ Нет Измерение: 0,07м			- Привести в соответствие
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).					
3.41	Пандус, служащий путем эвакуации со второго и выше лежащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию	Отсутствует			- Привести в соответствие





3.42	Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны)	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
3.43	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
3.44	На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие



4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).


4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН	☒ Нет Осмотр:	 		- Привести в соответствие
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Отсутствует			- Привести в соответствие
4.3.	Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН.	Отсутствует			- Привести в соответствие
4.4	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон	☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие



	специализированного обслуживания МПН)					
4.5	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам	☒ Нет Измерение:				- Привести в соответствие
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	☒ Да Измерение:				- Привести в соответствие
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	☒ Да Измерение: 1,5м				- Привести в соответствие
4.8	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода	Отсутствует				- Привести в соответствие



	куационного выхода с этажа				
5. Санитарно-гигиенические помещения.					
Туалетные комнаты и кабины.					
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей.	Отсутствует			- Привести в соответствие
5.2	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее.	Отсутствует			- Привести в соответствие
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Отсутствует			- Привести в соответствие
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-.	Отсутствует			- Привести в соответствие




5.5	Двери должны открываться наружу.	Отсутствует			- Привести в соответствие
5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, должны устанавливаться опорные ручки, штанги, поворотные или откидные сидения.	Отсутствует			- Привести в соответствие
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.	Отсутствует			- Привести в соответствие
5.8	Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или принимать писсуар вертикальной формы.	Отсутствует			- Привести в соответствие



5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины	Отсутствует				- Привести в соответствие
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи	Отсутствует				- Привести в соответствие


5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	Отсутствует 	- Привести в соответствие
------	--	--	---------------------------


5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	Отсутствует			- Привести в соответствие
5.13	В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Отсутствует			- Привести в соответствие

5.14	Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	Отсутствует	 Рычаг для спуска воды Кнопка спуска воды	- Привести в соответствие
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников.	Отсутствует Отсутствует	 Диспенсер с жидким мылом Бумажные полотенца	- Привести в соответствие

Душевые кабины /ванные комнаты.				
5.16	В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусмотреть пространство для подъезда кресла-коляски .	Отсутствует		- Привести в соответствие
5.17	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога.	Отсутствует		- Привести в соответствие
5.18	Доступная душевая кабина для МГН оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями.	Отсутствует		- Привести в соответствие


5.19	Глубина сиденья не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.	Отсутствует			- Привести в соответствие
5.20	Габариты поддона (трапа) не менее 0,9×1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8 x1,5 м.	Отсутствует			- Привести в соответствие
Бытовые комнаты (гардеробные)					
5.21	Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной и рабочей одежды) - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне	☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

5.22	Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м	☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.23	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей	☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
6. Система информации на объекте.					
6.1	Наличие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению	Отсутствует			- Привести в соответствие

6.2	Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов.	Отсутствует			- Привести в соответствие
-----	---	-------------	---	--	---------------------------

6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом.	Отсутствует			- Привести в соответствие
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	Отсутствует			- Привести в соответствие
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	Отсутствует			- Привести в соответствие
6.6	Система средств информации	Отсутствует			- Привести в соответствие

	ции обеспечивает: - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупредить об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	ет		ответствие
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	Отсутствует		- Привести в соответствие

6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7. Доступность услуг.					
7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

	участии общественных организаций инвалидов.				
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН.	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор МКОУ ООШ с.Тугур, О.К.Чепалова (Подпись)

Члены комиссии:

Завхоз МКОУ ООШ с.Тугур, Н.В.Соловьёва (Подпись)

Заместитель директора по УВР, Л.А. Васильева (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Зам. председателя КМО ООО доп. Ж.С.Федина (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) Хабарова

